EVO.LINE

SOLUTIONS DE LAVAGE

LIGNE D2W | D2W 18 | D2W 23

Laveuses Barrière Hygiène D2W 18/23 kg







Ligne Plus D2W

IM.11
Écran tactile d'ordinateur 7"
du côté infecté

Bibliothèque avec 15 cycles de lavage enregistrés

Connexion Wi-Fi au portail IM.CONNECT pour le contrôle à distance de la machine

Dessus, panneaux avant et latéraux en acier inoxydable AISI 304, tambour et tambour extérieur

Araignée en acier inoxydable AISI 304

Deux portes séparées du côté infecté et du côté propre

Haut niveau de recyclabilité des matériaux et des composants

Sans fixation au sol

Recherchez plus d'informations

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Raccordement du kit jusqu'à 11 pompes à détergent péristaltique
- Systèmes de dosage automatique de détergent de 1 à 6 pompes péristaltiques
- Kit 2 ou 3 tuyaux d'arrivée d'eau en treillis métallique 3/4 pouce
- Vanne d'entrée d'eau dure
- Soupape de vapeur basse ou forte pression
- Deuxième vanne de vidange pour circuit de récupération d'eau
- Écran tactile IM10 sur le côté stérile, affichage du temps de cycle
- Kit de profilés aseptiques - châssis pour machines aseptiques -


REMARQUE: Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence, l'équipement et les détails du produit réel peuvent varier sans préavis.


IMESA designing your clean


DONNÉES TECHNIQUES	D2W 18	D2W 23
• Capacité 1:9 - 1:10	20 à 18 kg (44 à 39,6 liv)	24 à 23 kg (53 à 50,6 liv.)
• Diamètre du tambour Ø	700 mm (27,5 pouces)	700 mm (27,5 pouces)
• Profondeur du tambour	470 mm (18,5 pouces)	560 mm (22,0 pouces)
• Volume du tambour	180 litres	215 litres
• Diamètre de la charge	279 x 366 millimètre	279 x 366 millimètre
• Vitesse d'essorage	877 tr/min	877 tr/min
• Facteur G	300	300
• Intensité du bruit de l'air	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fuite de chauffage	5 %	5 %
• Charge dynamique (fréquence)	10332 N (15 Hz)	8856 N (15 Hz)
• Consommation d'eau froide*	119 L (4,2 pi³)	152 L (5,3 pi³)
• Consommation d'eau chaude*	34 L (1,2 pi³)	44 L (1,5 pi³)
• Consommation d'eau *	153 L (5,4 pi³)	196 L (6,9 pi³)
• Écoulement de vidange	160 lt/min (5,6 pi³/min)	160 lt/min (5,6 pi³/min)
• Dimensions de la machine LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	967 x 980 x 1570 mm	967 x 1070 x 1570 mn
• Poids net	528,1 kg (1164 livres)	540,3 kg (1191,1 livres)
• Dimensions de l'emballage LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	1150 x 1100 x 1700 mn	1150x1100x1700 mn
• Poids brut	561,9 kg (1238,7 livres)	574 kg (1265,4 livres)
• Poids brut cage en bois - caisse en bois	-	-
• Volume de l'emballage	2,13 mc (75,2 pi³)	2,13 mc (75,2 pi³)
• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi	10 pz.	10 pz.
• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi	20 pz.	20 pz.
DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE		
• Chauffage électrique (machines électriques)	12 kW	15 kW
• Consommation* (machines électriques)	1,4 kWh	1,8 kWh
• Absorption électrique (machines électriques)	14,5 kW	18 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (machines électriques)	22 / 38 / - A	27 / 47 / - A
• Consommation de chauffage de la vapeur* (machines à vapeur)	1,2 Kg	1,8 Kg
• Consommation électrique* (machines à eau chaude)	0,8 kWh	0,9 kWh
• Absorption électrique (machines à eau chaude-vapeur)	2,5 kW	3 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (machines à eau chaude-vapeur)	5 / 8 / - A	5 / 9 / - A

* Cycle « Coton » 60° C - EN60456, tab. A2
** Les machines sont complétées par un sous-sol de balisage
Pos. 1 - Eau froide 3/4" - Presse 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 2 - Eau chaude 3/4" - Presse 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 3 - Vapeur directe 3/4" - Press. max 4,5 bar*** Pos. 4 - Vanne de vidange Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 5 - Grille d'aération Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 6 - Alimentation électrique
Pos. 7 - Deuxième vanne de vidange (en option) Pos. 8 - 3 Boîtes de chargement de détergent
Pression d'air comprimé max 6 bar - 0,6 MPa

REMARQUE : pour la construction d'une paroi de séparation, gardez un espace de 5 cm tout autour de la machine. L'espace sera couvert par des profilés aseptiques (facultatif)



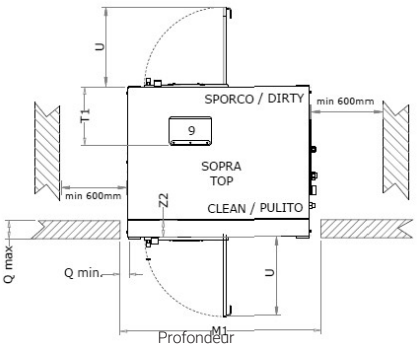

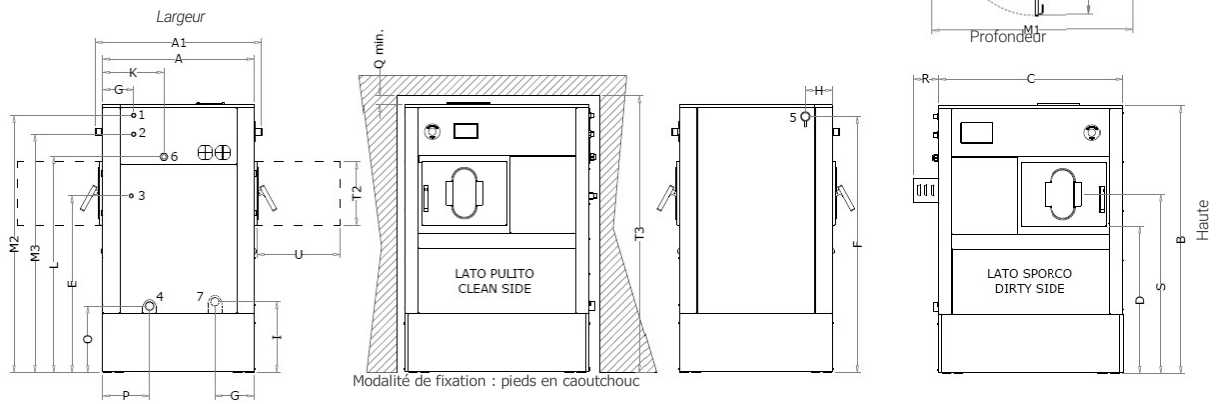

100 mm = 3,93 pouces. - conversion des facteurs 1 / 25,4

mm	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J2	K	L	M1	M2	M3	O	P	Q_{min}	Q_{max}	R	S	T1	T2	T3	U	V1	W	X1	Z1	Z2
D2W 18	880	967	1570	980	857	1026	1488	230	157	411	180	355	1253	1170	1494	1384	386	272	50	95	150	1042	339	367	1600	483	558	81	820	161	100
D2W 23	880	967	1570	1070	857	1026	1488	230	157	411	180	355	1253	1170	1494	1384	386	272	50	95	150	1042	339	367	1600	483	558	81	910	161	100

C200502X.06 - 08/06/2023 - Les informations, les données techniques et les caractéristiques de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lorsqu'elles sont imprimées ou enregistrées localement, les données peuvent être obsolètes.