EVO.LINE

SOLUTION DE SÉCHAGE

ES EASY LINE | ES 23 | ES 26

NEW

# Sèche-linge EL ES 23/26 kg









## Ligne Plus ES

- IM7Facile
  Boutons dôme à 4 chiffres
- D-FLOW SYSTEM nouveau flux d'air axial
- Temps de recharge automatique
- Sens de rotation alternatif du tambour
- Panier galvanisé
  avec SOFT CARE
- Grande porte
  avec ouverture réversible
- Filtre anti-écrasement

Recherchez plus d'informations

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Fût en acier inoxydable AISI 304
- Échangeur de vapeur en acier inoxydable AISI 304
- Systèmes de paiement pour une utilisation en libre-service
- Filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304
- Filtre en acier inoxydable AISI 304 pour échangeur de vapeur

REMARQUE : Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence, l'équipement et les détails du produit réel peuvent varier sans

IMESA designing your clean

## DONNÉES TECHNIQUES


| | EL ES 23 | EL ES 26 |
|---|---|---|
| • Capacité 1:18 - 1:20 | 23,1 à 20,9 kg (50,9 à 46 livres) | 25,6 à 23,1 kg (56,4 à 50,9 liv.) |
| • Diamètre du tambour Ø | 977 mm (38,4 pouces) | 977 mm (38,4 pouces) |
| • Profondeur du tambour Ø | 565 mm (22,2 pouces) | 625 mm (24,6 pouces) |
| • Volume du tambour | 417 Lt | 462 litres |
| • Diamètre de charge Ø | 777 mm (30,5 pouces) | 777 mm (30,5 pouces) |
| • Vitesse standard | 44 tours par minute | 44 tours par minute |
| • Bruit aérien intensité | 61 dB (A) | 61 dB (A) |
| • Fuite de chauffage | 15 % | 15 % |
| • Évacuation de l'air\fumées Ø | 200 mm (7,8 pouces) | 200 mm (7,8 pouces) |
| • Flux d'air | 1680 m3/h (990 CFM) | 1680 m3/h (990 CFM) |
| • Contre-pression maximale | 10 mètres | 10 mètres |
| • Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) | 1010 x 916 x 1932 mm | 1010x976x1932 mm |
| • Poids net (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb) | 261 \ 267 \ 286 kg | 270 \ 280 \ 299 kg |
| • Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) | 1057 x 910 x 2095 millimètre | 1057 x 970 x 2095 millimètre |
| • Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) | -mm | -mm |
| • Poids brut standard (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb) | 273 \ 279 \ 298 kg | 283 \ 293 \ 313 kg |
| • Volume d'emballage standard | 2 mc (70,6 pi³) | 2,1 mc (74,1 pi³) |
| • Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi | 12 pz. | 12 pz. |
| • STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi | 26 pages. | 24 pages. |

## DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE


| | | |
|---|---|---|
| • Puissance de chauffage électrique / Puissance totale électrique (machines électriques) | 6 x 4 = 24 kW / 25,1 kW | 6 x 4 = 24 kW / 25,1 kW |
| • Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines électriques) | 37 / 64 / 111 A | 37 / 64 / 111 A |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines électriques) | 12 Kwh | 13 Kwh |
| • Consommation de vapeur (5 bar)* (machines à vapeur) | 49 kg | 52 kg |
| • Alimentation électrique* (machines à vapeur) | 1,1 kW | 1,1 kW |
| • Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines à vapeur) | 2,1 / 4 / 6,3 A | 2,1 / 4 / 6,3 A |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines à vapeur) | 0,5 kWh | 0,5 kWh |
| • Puissance de chauffage / Puissance de chauffage déclassée (NATRAL Macchines à gaz) | 32 kW / 23 kW | 32 kW / 23 kW |
| • Puissance de chauffage / Puissance de chauffage dévalorisée (GAZ GPL Macchines) | 32 kW / 23 kW | 32 kW / 23 kW |
| • Consommation GAZ NATUREL / Consommation GPL (machines à gaz) | 1,6 m3 / 1,1 kg | 1,6 m3 / 1,1 kg |
| • Alimentation électrique* (machines à gaz) | 1,1 kW | 1,1 kW |
| • Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (Machines à gaz) | 2,1 / 4 / 6,3 A | 2,1 / 4 / 6,3 A |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines à gaz) | 0,5 kWh | 0,5 kWh |
| • Section de câble (machines électriques / machines à vapeur et à gaz) | 10-16-25 / 2,5 mm2 | 10-16-25 / 2,5 mm2 |


Pos. 1 - Porte
Pos. 2 - Vapeur en 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 3 - Sortie de vapeur de 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 4 - Alimentation en gaz 3/4 " pouce.( uniquement machine chauffée au gaz) Pos. 5 - Alimentation électrique
Pos. 6 - Évacuation de l'air humide et de la fumée (machines chauffées au gaz) Pos. 7 - Pieds


Pression 0,5 - 12 bar (uniquement machine chauffée à la vapeur)

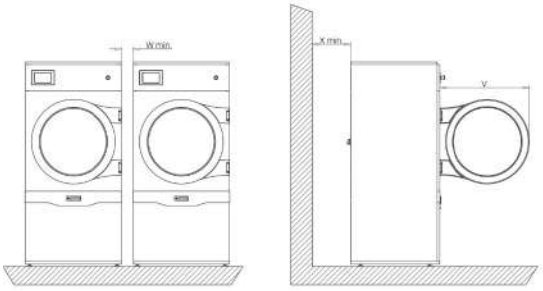


100 mm = 3,93 pouces. -conversion de facteur 1 / 25,4

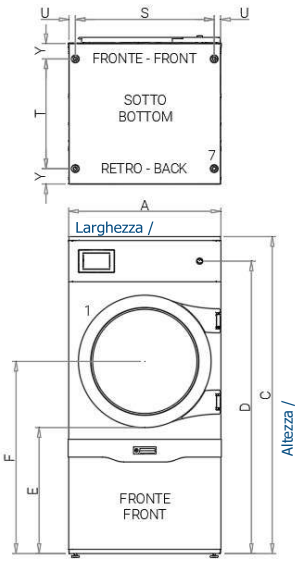

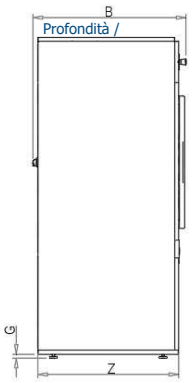
REMARQUE : toutes les données techniques se réfèrent aux machines à action inverse. REMARQUE : la machine est sur 4 M10 pieds (pos. 7).

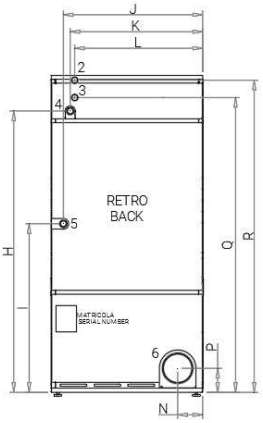*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement.

| mm | A | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | L | N | P | Q | R | S | T | U | V | Wmin | Xmin | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL ES 23 | 1010 | 916 | 1932 | 1805 | 700 | 1173 | 20 | 1747 | 1031 | 943 | 947 | 669 | 155 | 150 | 1817 | 1907 | 941 | 690 | 33 | 975 | 10 | 500 | 80 | 852 |
| EL ES 26 | 1010 | 976 | 1932 | 1805 | 700 | 1173 | 20 | 1747 | 1031 | 943 | 947 | 669 | 155 | 150 | 1817 | 1907 | 941 | 750 | 33 | 975 | 10 | 500 | 80 | 912 |

C250202X.ver06 - 17/05/2025 - Les informations, les données techniques et les caractéristiques de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lorsqu'elles sont imprimées ou