EVO.LINE

SOLUTION DE SÉCHAGE

ES SMART LINE | ES 11 | ES 14 | ES 18

NEW

Sèche-linge SL ES 11/14/18 kg









Recherchez plus d'informations

Ligne ES SMART Plus

IM10
Écran tactile

D-FLOW SYSTEM nouveau flux d'air axial

Cycle de refroidissement

automatique anti-froissage

Tambour avec
sens de rotation alterne

Tambour en acier inoxydable AISI 304
avec perforation SOFT CARE

Grande porte
avec double vitrage et ouverture réversible

Double alimentation :
Deux groupes de chauffage
commutables indépendamment

Filtre a' tiroir

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- DSC: contrôle de la vitesse de rotation du tambour
- FSC: contrôle de la vitesse du vide (NON disponible sur le modèle GAS)
- IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines
- Capteur de contrôle de l'humidité
- Porte centrale en acier inoxydable AISI 304
- Systèmes de paiement pour une utilisation en libre-service
- Échangeur de vapeur en acier inoxydable AISI 304 (pour les modèles à vapeur UNIQUEMENT)
- Filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304
- Filtre en acier inoxydable AISI 304 pour échangeur de vapeur

REMARQUE : Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence, l'équipement et les détails du produit réel peuvent varier sans préavis.

IMESA designing your clean

DONNÉES TECHNIQUES


	SL ES 11	SL ES 14	SL ES 18
• Capacité 1:18 - 1:20	10,8 - 9,7 kg (23,8 - 21,3 lb)	13,7 - 12,4 kg (30,2 - 27,3 lb)	17,8 - 16,1 kg (39,2 - 35,5 lb)
• Diamètre du tambour Ø	756 mm (29,7 pouces)	756 mm (29,7 pouces)	756 mm (29,7 pouces)
• Profondeur du tambour Ø	445 mm (17,5 pouces)	565 mm (22,2 pouces)	736 mm (28,9 pouces)
• Volume du tambour	195 Lt	247,5 lt	322 lt
• Diamètre de charge Ø	560 mm (22 pouces)	560 mm (22 pouces)	560 mm (22 pouces)
• Vitesse standard	38 tours par minute	38 tours par minute	38 tours par minute
• Bruit aérien intensité	61 dB (A)	61 dB (A)	61 dB (A)
• Fuite de chauffage	15 %	15 %	15 %
• Évacuation de l'air\fumées Ø	150 mm (5,9 pouces)	150 mm (5,9 pouces)	150 mm (5,9 pouces)
• Flux d'air	1200 m3/h (710 CFM)	1200 m3/h (710 CFM)	1200 m3/h (710 CFM)
• Contre-pression maximale	10 mètres	10 mètres	10 mètres
• Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	789 x 796 x 1647 mil.	789 x 916 x 1647 mil.	789 x 1086 x 1647 mil.
• Poids net (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	191 \ 187 \ 206 kg	202 \ 198 \ 217 kg	218 \ 220 \ 239 kg
• Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	836 x 790 x 1810 mil.	836 x 910 x 1810 mm	836 x 1080 x 1810 mil.
• Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	-mm	-mm	-mm
• Poids brut standard (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	200 \ 196 \ 215 kg	212 \ 208 \ 227 kg	231 \ 233 \ 252 kg
• Volume d'emballage standard	1,2 mc (42,3 pi³)	1,4 mc (49,4 pi³)	1,6 mc (56,5 pi³)
• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi	14 pz.	12 pz.	12 pz.
• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi	30 pz.	28 pz.	28 pz.

DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE


• Puissance de chauffage électrique / Puissance totale électrique (machines électriques)	6 x 2 = 12 kW / 12,7 kW	6 x 2 = 12 kW / 12,7 kW	6 x 3 = 18 kW / 18,7 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines électriques)	20 / 35 / 60 A	20 / 35 / 60 A	27 / 47 / 81 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines électriques)	6,1 Kwh	8,3 kWh	10,7 Kwh
• Consommation de vapeur (5 bar)* (machines à vapeur)	26 kg	36 kg	46 kg
• Alimentation électrique* (machines à vapeur)	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
• Électrique absorption (50/60 Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240 V/1ph230V (vapeur machines)	1,5 / 3 / 4 Un	1,5 / 3 / 4 Un	1,5 / 3 / 4 Un
• Consommation d'énergie électrique* (machines à vapeur)	0,2 kWh	0,2 kWh	0,2 kWh
• Puissance de chauffageEr / Déclassé chauffage pouvoir (NATRAL GAZ Macchines)	23,5 kW / 13 kW	23,5 kW / 13 kW	23,5 kW / 13 kW
• Puissance de chauffageEr / Déclassé chauffage pouvoir (GAZ GPL Macchines)	21 kW / 11 kW	21 kW / 11 kW	21 kW / 11 kW
• Consommation GAZ NATUREL / Consommation GPL (machines à gaz)	0,7 m3 / 0,5 kg	0,9 m3 / 0,7 kg	1,1 m3 / 0,8 kg
• Alimentation électrique* (machines à gaz)	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
• Électrique absorption (50/60 Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240 V/1ph230V (GAZ machines)	1,5 / 3 / 4 Un	1,5 / 3 / 4 Un	1,5 / 3 / 4 Un
• Consommation d'énergie électrique* (machines à gaz)	0,2 kWh	0,2 kWh	0,2 kWh
• Section de câble (machines électriques / machines à vapeur et à gaz)	6-10-16 / 2,5 mm2	6-10-16 / 2,5 mm2	10-16-25 / 2,5 mm2

Pos. 1 - Porte
Pos. 2 - Vapeur en 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 3 - Sortie de vapeur de 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 4 - Alimentation en gaz 3/4 " pouce.(uniquement machine chauffée au gaz) Pos. 5 - Alimentation électrique
Pos. 6 - Évacuation de l'air humide et de la fumée (machines chauffées au gaz) Pos. 7 - Pieds

Pression 0,5 - 12 bar (uniquement machine chauffée à la vapeur)

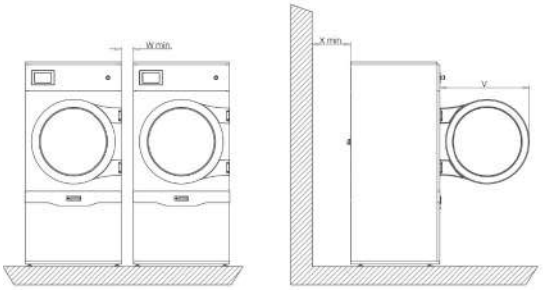



100 mm = 3,93 pouces. -conversion de facteur 1 / 25,4

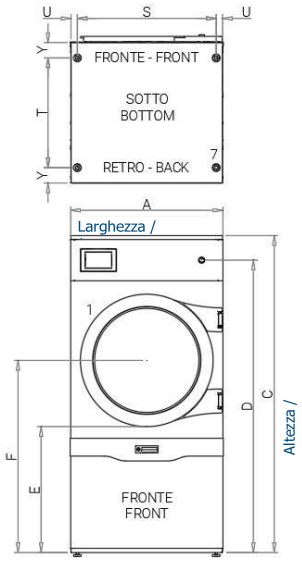

REMARQUE : toutes les données techniques se réfèrent aux machines à action inverse. REMARQUE : la machine est sur 4 M10 pieds (pos. 7).

*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement.

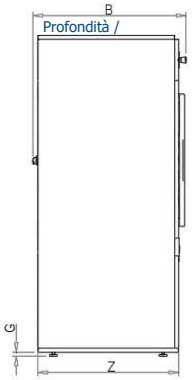

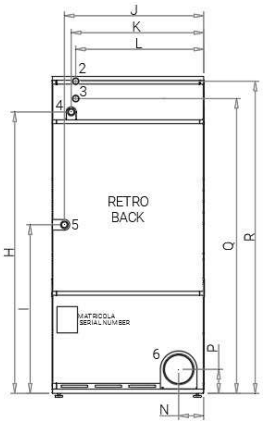

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J	K	L	N	P	Q	R	S	T	U	V	Wmin	Xmin	Y	Z
SL ES 11	789	796	1647	1520	655	999	20	1462	876	724	688	573	130	125	1532	1622	720	570	33	735	10	500	80	732
SL ES 14	789	916	1647	1520	655	999	20	1462	876	724	688	573	130	125	1532	1622	720	690	33	735	10	500	80	852
SL ES 18	789	1086	1647	1520	655	999	20	1462	876	724	688	573	130	125	1532	1622	720	860	33	735	10	500	80	1022

C250202X.ver06 - 17/05/2025 - Les informations, les données techniques et les caractéristiques de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lorsqu'elles sont imprimées ou