EVO.LINE

SOLUTION DE SÉCHAGE

ES SMART LINE | ES 32 | ES 36

NEW

Sèche-linge SL ES 32/36 kg









Ligne ES SMART Plus

IM10
Écran tactile

D-FLOW SYSTEM nouveau flux d'air axial

Cycle de refroidissement automatique

anti-froissage

Tambour avec
sens de rotation alterne

Tambour en acier inoxydable AISI 304
avec perforation SOFT CARE

Grande porte
avec double vitrage et ouverture réversible

Double alimentation :
Deux groupes de chauffage commutables
indépendamment

Filtre a' tiroir

Recherchez plus d'informations

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- DSC: contrôle de la vitesse de rotation du tambour
- FSC: contrôle de la vitesse du vide (NON disponible sur le modèle GAS)
- IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines
- Capteur de contrôle de l'humidité
- Porte centrale en acier inoxydable AISI 304
- Systèmes de paiement pour une utilisation en libre-service
- Échangeur de vapeur en acier inoxydable AISI 304 (pour les modèles à vapeur UNIQUEMENT)
- Filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304
- Filtre en acier inoxydable AISI 304 pour échangeur de vapeur

REMARQUE : Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence, l'équipement et les détails du produit réel peuvent varier sans préavis.

IMESA designing your clean


DONNÉES TECHNIQUES


	SL ES 32	SL ES 36
• Capacité 1:18 - 1:20	31,8 à 28,6 kg (70,1 à 63 livres)	35,9 à 32,3 kg (79,1 à 71,2 liv.)
• Diamètre du tambour Ø	977 mm (38,4 pouces)	977 mm (38,4 pouces)
• Profondeur du tambour Ø	775 mm (30,5 pouces)	875 mm (34,4 pouces)
• Volume du tambour	572 litres	646 litres
• Diamètre de charge Ø	777 mm (30,5 pouces)	777 mm (30,5 pouces)
• Vitesse standard	44 tours par minute	44 tours par minute
• Bruit aérien intensité	61 dB (A)	61 dB (A)
• Fuite de chauffage	15 %	15 %
• Évacuation de l'air\fumées Ø	200 mm (7,8 pouces)	200 mm (7,8 pouces)
• Flux d'air	1680 m3/h (990 CFM)	1680 m3/h (990 CFM)
• Contre-pression maximale	10 mètres	10 mètres
• Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	1010 x 1126 x 1932 millimètre	1010 x 1226 x 1932 mil.
• Poids net (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	282 \ 293 \ 312 kg	295 \ 305 \ 324 kg
• Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	1057 x 1120 x 2095 mm	1057 x 1210 à 2095 mm
• Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	-mm	-mm
• Poids brut standard (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	297 \ 308 \ 327 kg	311 \ 321 \ 340 kg
• Volume d'emballage standard	2,5 mc (88,2 pi³)	2,7 mc (95,3 pi³)
• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi	10 pz.	10 pz.
• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi	22 pz.	21 pz.


DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE


• Puissance de chauffage électrique / Puissance totale électrique (machines électriques)	6 x 5 = 30 kW / 31,1 kW	6 x 5 = 30 kW / 31,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines électriques)	45 / 78 / 135 A	45 / 78 / 135 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines électriques)	15 Kwh	18 Kwh
• Consommation de vapeur (5 bar)* (machines à vapeur)	64 kg	73 kg
• Alimentation électrique* (machines à vapeur)	1,1 kW	1,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines à vapeur)	2,1 / 4 / 6,3 A	2,1 / 4 / 6,3 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines à vapeur)	0,5 kWh	0,5 kWh
• Puissance de chauffage / Puissance de chauffage déclassée (NATRAL Macchines à gaz)	42 kW / 34 kW	42 kW / 34 kW
• Puissance de chauffage / Puissance de chauffage dévalorisée (GAZ GPL Macchines)	42 kW / 34 kW	42 kW / 34 kW
• Consommation GAZ NATUREL / Consommation GPL (machines à gaz)	2,3 m3 / 1,5 kg	2,8 m3 / 1,7 kg
• Alimentation électrique* (machines à gaz)	1,1 kW	1,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (Machines à gaz)	2,1 / 4 / 6,3 A	2,1 / 4 / 6,3 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines à gaz)	0,5 kWh	0,5 kWh
• Section de câble (machines électriques / machines à vapeur et à gaz)	10-16-35 / 2,5 mm2	10-16-35 / 2,5 mm2

Pos. 1 - Porte
Pos. 2 - Vapeur en 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 3 - Sortie de vapeur de 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 4 - Alimentation en gaz 3/4 " pouce.(uniquement machine chauffée au gaz) Pos. 5 - Alimentation électrique
Pos. 6 - Évacuation de l'air humide et de la fumée (machines chauffées au gaz) Pos. 7 - Pieds

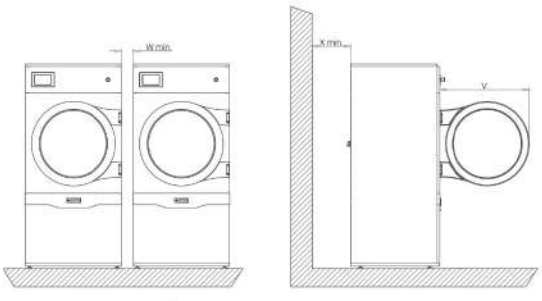

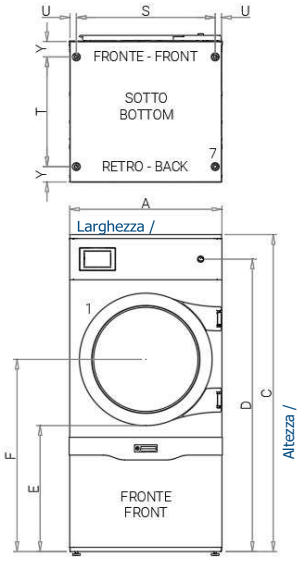

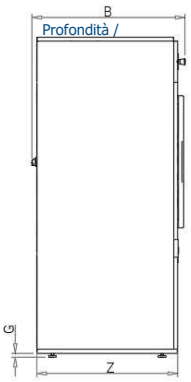

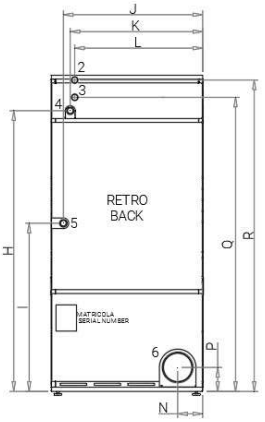

Pression 0,5 - 12 bar (uniquement machine chauffée à la vapeur)

REMARQUE : toutes les données techniques se réfèrent aux machines à action inverse. REMARQUE : la machine est sur 4 M10 pieds (pos. 7).

*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement.

100 mm = 3,93 pouces. -conversion de facteur 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Je	J	K	L	N	P	Q	R	S	T	U	V	Wmin	Xmin	Y	Z
SL ES 32	1010	1126	1932	1805	700	1173	20	1747	1031	943	947	669	155	150	1817	1907	941	900	33	975	10	500	80	1062
SL ES 36	1010	1226	1932	1805	700	1173	20	1747	1031	943	947	669	155	150	1817	1907	941	1000	33	975	10	500	80	1162

C250202X.ver06 - 17/05/2025 - Les informations, les données techniques et les caractéristiques de ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Lorsqu'elles sont imprimées ou enregistrées localement, les données peuvent être obsolètes.