EVO.LINE

SOLUTIONS DE REPASSAGE

LIGNE FI SMART | SL FI 160/33 | SL FI 180/33 | SL FI 200/33

Repasseuses à rouleaux SL FI 160/180/200 Ø 33











Plus Ligne SMART FI

- IM.10 Ordinateur à écran tactile
- Inverseur standard pour le contrôle électronique de la vitesse de repassage
- Variation automatique de la vitesse de repassage en fonction de la température
- Fonction THICK de l'écran pour ajuster et contrôler l'introduction du tissu
- Fonction T-CONTROL SYSTEM pour le contrôle électronique de la température
- Système de refroidissement
- Entraînement linéaire pour le contrôle de la pression d'étirement
- Barre de torsion pour l'uniformité de la pression de la conque sur toute la longueur du rouleau
- Auge de chauffage en acier chromé et poli
- Revêtement extérieur de la conque pour réduire les pertes de chaleur et économiser de l'énergie
- Housse de rouleau NOMEX de série
- Système de déverrouillage manuel du levier et fonction de levage de l'auge de la pédale

Recherchez plus d'informations

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Reliure à linge entrante
- Revêtement de rouleau à ressort
- IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines


REMARQUE: Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence réelle du produit, l'équipement et les détails peuvent changer sans préavis.

IMESA designing your clean

DONNÉES TECHNIQUES*	SL FI 160/33	SL FI 180/33	SL FI 200/33
• Longueur de repassage utile	1600 mm (62,9 pouces)	1800 mm (70,8 pouces)	2000 mm (78,7 pouces)
• Diamètre du rouleau Ø	330 mm (12,9 pouces)	330 mm (12,9 pouces)	330 mm (12,9 pouces)
• Production horaire**	40 kg/h (88 lb/h)	50 kg/h (110 lb/h)	60 kg/h (132 lb/h)
• Évaporation**	8 lt/h	10 lt/h	12 lt/h
• Vitesse de rotation	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
• Pression de repassage	Référence 214÷322 kg/m²	Référence 214÷322 kg/m²	Référence 214÷322 kg/m²
• Évacuation d'air humide (pos. 1) Ø	(Option) 80 mm (3,1 p.)	(Option) 80 mm (3,1 p.)	(Option) 80 mm (3,1 p.)
• Débit d'air humide	(Option) 160 m³/h	(Option) 160 m³/h	(Option) 160 m³/h
• Intensité sonore de la zone	46 dB (A)	46 dB (A)	46 dB (A)
• Émission de chaleur (% de la puissance installée)***	3 %	3 %	3 %
• Filet Jambes	M10	M10	M10
• Dimensions de la machine : LxlxH (100 mm = 3,93 pouces)	2150 x 643 x 985 mm	2350 x 643 x 985 mm	2550 x 643 x 985 mm
• Poids net	180 kg (400 livres)	196,8 kg (433,8 livres)	213,8 kg (471,3 livres)
• Dimensions d'emballage standard : LxlxH (100 mm = 3,93 pouces)	2200 x 645 x 1140 mm	2400x645x1140 mm	2600 x 645 x 1140 mm
• Dimensions de l'emballage en cage en bois : LxlxH (100 mm = 3,93 pouces)	2268 x 713 x 1294 mm	2468 x 713 x 1294 mm	2668 x 713 x 1294 mm
• Poids brut	216 kg (476,2 livres)	229 kg (504,8 livres)	249 kg (548,9 livres)
• Volume d'emballage standard	56,8 pi³ (1,61 mc)	62,1 pi³ (1,76 mc)	1,91 mc (67,4 pi³)
• Volume d'emballage dans une cage en bois	2,1 mc (74,1 pi³)	2,3 mc (81,2 pi³)	2,5 mc (88,2 pi³)
• Machines d'emballage STD pour conteneurs de 20'	18 Pc.****	6 pièces	6 pièces
• Machines emballées STD pour conteneurs de 40'	36 pièces****	15 Pc.	12 Pc.

DONNÉES DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
• Chauffage électrique (voitures électriques)	7,3 KW	10,5 KW	13,8 KW
• Puissance totale	7,5 kW	10,7 kW	14,0 kW
• Consommation électrique (3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 230V / 1 ph 230V 50/60 Hz)	17 / 23 / 35 A	18 / 32 / 55 A	20 / 35 / 61 A
• Consommation horaire **	9,0 kWh	10,1 Kwh	11,2 Kwh

* Les données se réfèrent aux machines équipées d'une aspiration
** 20 % d'humidité résiduelle et 100 % d'utilisation des rouleaux (ISO 9398)
% de la puissance maximale installée
Machines empilées dans des conteneurs high cube

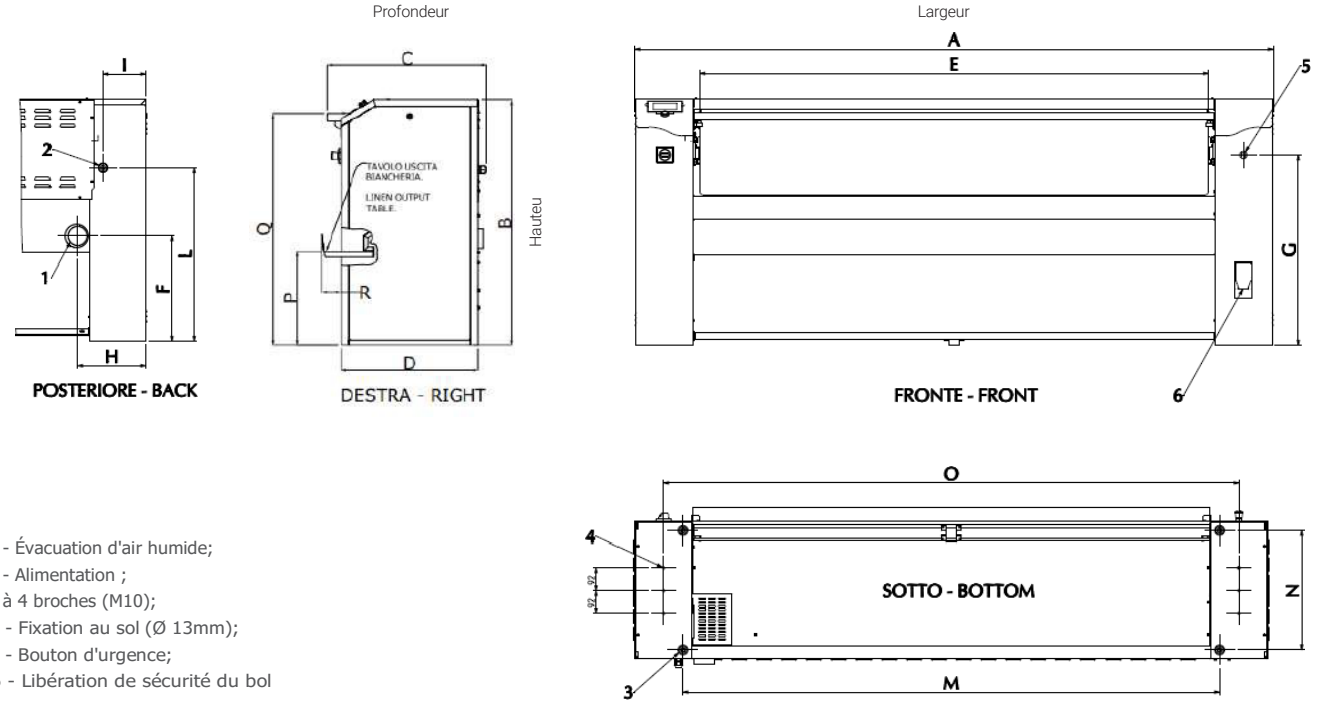

Pos. 1 - Évacuation d'air humide;
Pos. 2 - Alimentation ;
Pos. 3 à 4 broches (M10);
Pos. 4 - Fixation au sol (Ø 13mm);
Pos. 5 - Bouton d'urgence;
Pos. 6 - Libération de sécurité du bol

100 mm = 3,93 pouces. - Facteur de conversion 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
SL FI 160/33	2150	985	643	552	1630	426	760	279	175	705	1754	480	1910	500	930	77
SL FI 180/33	2350	985	643	552	1830	426	760	279	175	705	1954	480	2110	500	930	77
SL FI 200/33	2550	985	643	552	2030	426	760	279	175	705	2154	480	2310	500	930	77

C240501X06 - 12/03/2024 - Les informations, données techniques et caractéristiques contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Si vous imprimez ou enregistrez localement, les données peuvent être obsolètes.